


**Förpackningen innehåller:**

Värmelampa  
Kabel, 1,8 meter  
Standard montagebeslag  
(Solamagic bygelbeslag)  
Bruksanvisning

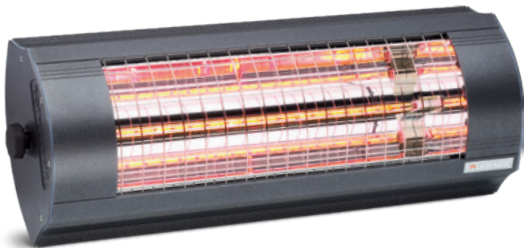

# SOLAMAGIC ECO<sup>+</sup>PRO 2000

Effektiv high performance värmelampa med extra hög värmeeffekt. Värmer en areal på upp till 17 m<sup>2</sup> med behagliga värmestrålar

## Allmän teknisk information

**Effekt:** 2000 watt

**Kapacitet:** Upp till 17 m<sup>2</sup>

**Teknologi:** Solamagic högteknologisk HP No-glare<sup>®</sup> teknik

**Värmeelement:** Solamagic Solastar IV HP No-glare<sup>®</sup> värmeelement

**Reflektor:** Solamagic patenterade W-reflektor

**Glare:** 55-60 lux/kW/m<sup>2</sup>

**Anslutning:** 230 v/50 Hz

**Anslutningskabel:** 1800 mm med jordad kontakt (Schuko-kontakt)

**Säkerhetsklass:** SK I

**IP-klassning:** IP X4/X5

**Material:** Vädertåligt aluminium och rostfritt stål

**Ytbehandling:** Pulverlackering med underlag av korrosionsprimer, standard: EN-ISO 6270-0

**Godkännanden:** Kvalitetskontrollerat/-godkänt av TÜV

**Installation:** Vägg, tak, under markiser, i parasoller eller på Solamagic stativ.



**Vikt:** 2,8 kg

**Ampere förbrukning:** 8,7 amp v/230 v  
Min. säkring 10 amp, gärna 13 amp



## Dimensioner

<b>1a</b> Längd:	444 mm
<b>1b</b> Total längd:	483 mm
<b>2</b> Bredd:	144 mm
<b>3a</b> Höjd:	110 mm
<b>3b</b> Total höjd:	152 mm
<b>4</b> Lutningsvinkel:	+/- 30°

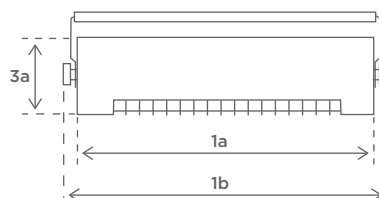


# MONTERING

Solamagic ECO<sup>+</sup> PRO 2000  
kan monteras på vägg eller tak

## Väggmontage

**A1:** Avstånd till värmeområde 700 mm  
**A2:** Avstånd till kontakt 100 mm  
**A3:** Avstånd till vägg 350 mm  
**A4:** Avstånd till tak 300 mm  
**Lutningsvinkel:** +/-30°


**Rekommenderad  
installationshöjd:** 1,8-2,5 meter

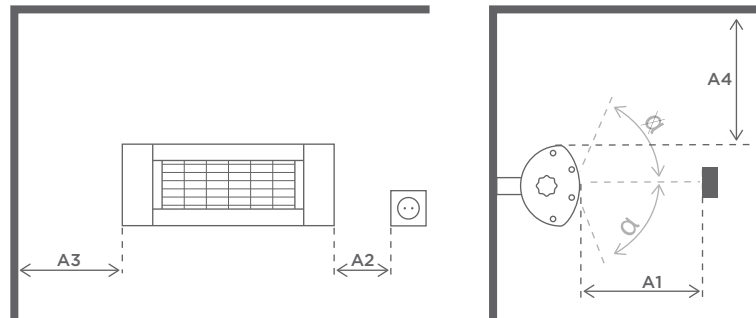

## Takmontage

**A1:** Avstånd till värmeområde 700 mm  
**A2:** Avstånd till kontakt 100 mm  
**A3:** Avstånd till vägg 350 mm  
**A4:** Avstånd till tak 300 mm  
**Lutningsvinkel:** +/-30°

**Rekommenderad  
installationshöjd:** 1,8-2,5 meter

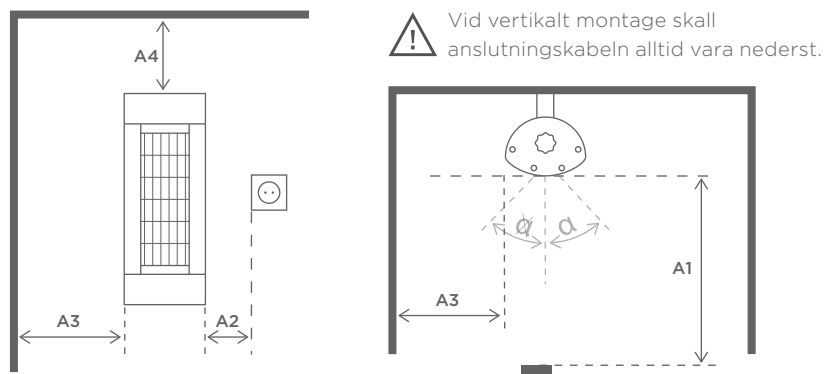

## Garanti

Solamagic ECO<sup>+</sup> PRO produkter omfattas av 5 års garanti. Vi åtgärdar skador och defekter utan kostnad om skadan bevisligen orsakats av fabriktionsfel och anmälts inom 5 år från leveransdatumet. Garantiåtagandet gäller ej för små och mindre avvikelser från ursprungsskicket om dessa ej påverkar apparatens funktion eller om skadorna uppkommer genom onormala miljöförhållande eller icke korrekta driftsförhållanden. Garantin omfattar ej heller felaktig användning av apparaten - inklusive felaktig installation eller försummelse av instruktionerna i produktens bruksanvisning. För övrigt hänvisar vi till våra garantivillkor på [www.solamagic.se](http://www.solamagic.se)