


**Förpackningen innehåller:**

- Värmelampa
- Kabel, 1,8 meter
- Standard montagebeslag  
(Solamagic bygelbeslag)
- Bruksanvisning

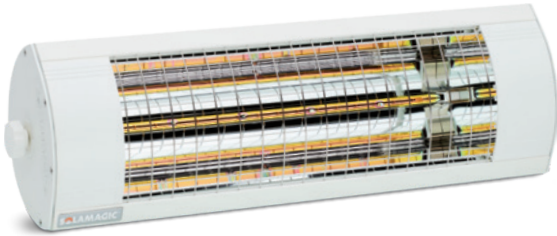

# SOLAMAGIC ECO<sup>+</sup>PRO 1400

Den energiriktiga Solamagic ECO<sup>+</sup> PRO 1400 värmelampan, för uppsättning på vägg, tak, markis eller parasoll. Kombinerar hög effekt med full flexibilitet. Beställs med eller utan on/off brytare.

## Allmän teknisk information

**Effekt:** 1400 watt

**Kapacitet:** Upp till 14 m<sup>2</sup>

**Teknologi:** Solamagic högteknologisk HP No-glare<sup>®</sup> teknik

**Värmeelement:** Solamagic Solastar IV HP No-glare<sup>®</sup> värmeelement

**Reflektor:** Solamagic patenterade W-reflektor

**Glare:** 55-60 lux/kW/m<sup>2</sup>

**Anslutning:** 230 v/50 Hz

**Anslutningskabel:** 1800 mm med jordad kontakt (Schuko-kontakt)

**Säkerhetsklass:** SK I

**IP-klassning:** IP X4/X5

**Material:** Vädertåligt aluminium och rostfritt stål

**Ytbehandling:** Pulverlackering med underlag av korrosionsprimer, standard: EN-ISO 6270-0

**Godkännanden:** Kvalitetskontrollerat/-godkänt av TÜV

**Installation:** Vägg, tak, under markiser, i parasoller eller på Solamagic stativ.


**Vikt:** 2,3 kg

**Ampere förbrukning:** 6,1 amp v/230 v  
Min. säkring 10 amp



## Dimensioner

<b>1a</b> Längd:	444 mm
<b>1b</b> Total längd:	483 mm
<b>2</b> Bredd:	144 mm
<b>3a</b> Höjd:	110 mm
<b>3b</b> Total höjd:	152 mm
<b>4</b> Lutningsvinkel:	+/- 30°

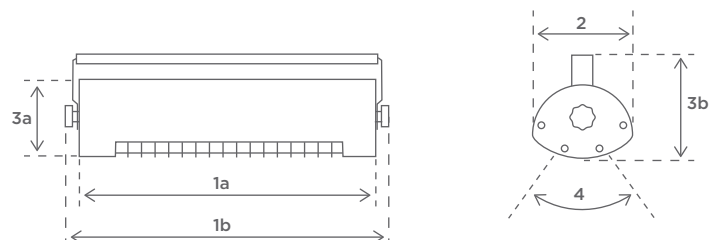


# MONTERING

Solamagic ECO<sup>+</sup> PRO 1400  
kan monteras på vägg eller tak

## Väggmontage

**A1:** Avstånd till värmeområde 600 mm  
**A2:** Avstånd till kontakt 100 mm  
**A3:** Avstånd till vägg 200 mm  
**A4:** Avstånd till tak 250 mm  
**Lutningsvinkel:** +/-30°


**Rekommenderad  
installationshöjd:** 1,8-2,2 meter

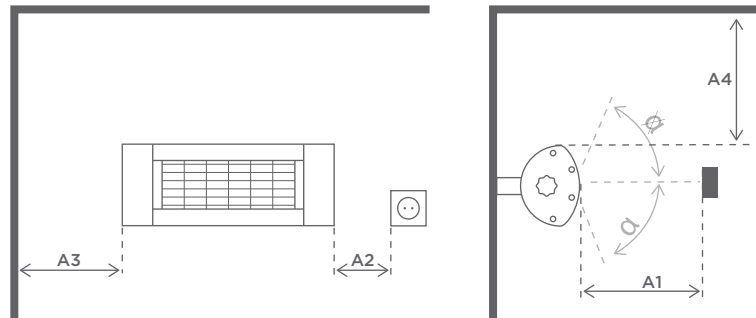

## Takmontage

**A1:** Avstånd till värmeområde 600 mm  
**A2:** Avstånd till kontakt 100 mm  
**A3:** Avstånd till vägg 300 mm  
**A4:** Avstånd till tak 200 mm  
**Lutningsvinkel:** +/-30°

**Rekommenderad  
installationshöjd:** 1,8-2,2 meter

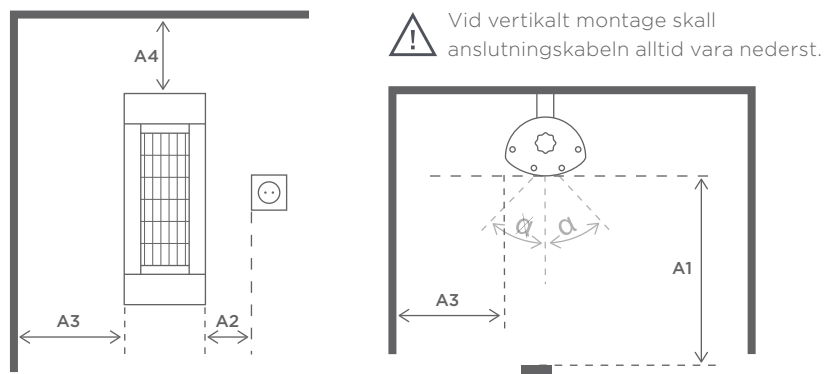

## Garanti

Solamagic ECO<sup>+</sup> PRO produkter omfattas av 5 års garanti. Vi åtgärdar skador och defekter utan kostnad om skadan bevisligen orsakats av fabriktionsfel och anmälts inom 5 år från leveransdatumet. Garantiåtagandet gäller ej för små och mindre avvikelser från ursprungsskicket om dessa ej påverkar apparatens funktion eller om skadorna uppkommer genom onormala miljöförhållande eller icke korrekta driftsförhållanden. Garantin omfattar ej heller felaktig användning av apparaten - inklusive felaktig installation eller försummelse av instruktionerna i produktens bruksanvisning. För övrigt hänvisar vi till våra garantivillkor på [www.solamagic.se](http://www.solamagic.se)