


**Förpackningen innehåller:**

- Värmelampa
- Kabel, 1,8 meter
- Solamagic vinkelbeslag
- Bruksanvisning
- 1-kanals fjärrkontroll

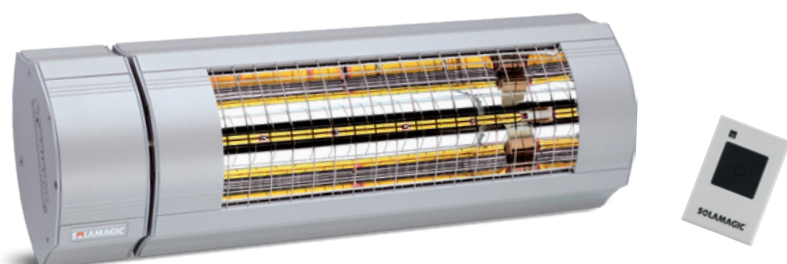

# SOLAMAGIC ECO<sup>+</sup>PRO 2000 ARC

Helt nyutvecklad Solamagic ECO<sup>+</sup> PRO lösning. Nu kan du enkelt justera värmen steglöst med den smarta och banbrytande fjärrkontrollen. 1-kanals fjärrkontroll ingår.

## Allmän teknisk information

**Effekt:** Steglöst reglering från 700 watt till max 2000 watt

**Kapacitet:** Upp till 17 m<sup>2</sup>

**Teknologi:** Solamagic högteknologisk HP No-glare<sup>®</sup> teknik

**Värmeelement:** Solamagic Solastar IV HP No-glare<sup>®</sup> värmeelement

**Reflektor:** Solamagic patenterade W-reflektor

**Glare:** 55-60 lux/kW/m<sup>2</sup>

**Anslutning:** 230 v/50 Hz

**Anslutningskabel:** 1800 mm med jordad kontakt (Schuko-kontakt)

**Säkerhetsklass:** SK I

**IP-klassning:** IP X4/X5

**Material:** Vädertåligt aluminium och rostfritt stål

**Ytbehandling:** Pulverlackering med underlag av korrosionsprimer, standard: EN-ISO 6270-0

**Godkännanden:** Kvalitetskontrollerat/-godkänt av TÜV

**Installation:** Vägg, tak, under markiser, (kräver tillbehörsbeslag)


**Vikt:** 3,7 kg

**Ampere förbrukning:** 2,2-8,7 amp v/230 v  
Min. säkring 10 amp, gärna 13 amp



## Dimensioner

- |    |                 |             |
|----|-----------------|-------------|
| 1  | Längd:          | 516 mm      |
| 2  | Bredd:          | 176 mm      |
| 3a | Höjd:           | 110 mm      |
| 3b | Total höjd:     | 230 mm      |
| 4  | Lutningsvinkel: | 30° ensidig |

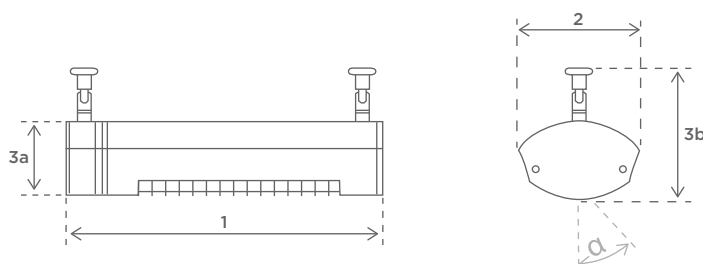


# MONTERING

Solamagic ECO<sup>+</sup> PRO 2000 ARC kan monteras på vägg eller tak

## Väggmontage

**A1:** Avstånd till värmeområde 700 mm  
**A2:** Avstånd till kontakt 100 mm  
**A3:** Avstånd till vägg 350 mm  
**A4:** Avstånd till tak 300 mm  
**Lutningsvinkel:** 30° ensidig


**Rekommenderad installationshöjd:** 1,8-2,5 meter

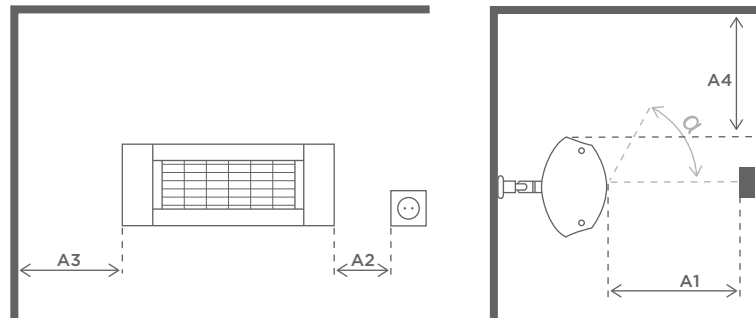

## Takmontage

**A1:** Avstånd till värmeområde 700 mm  
**A2:** Avstånd till kontakt 100 mm  
**A3:** Avstånd till vägg 350 mm  
**A4:** Avstånd till tak 300 mm  
**Lutningsvinkel:** 30° ensidig

**Rekommenderad installationshöjd:** 1,8-2,5 meter

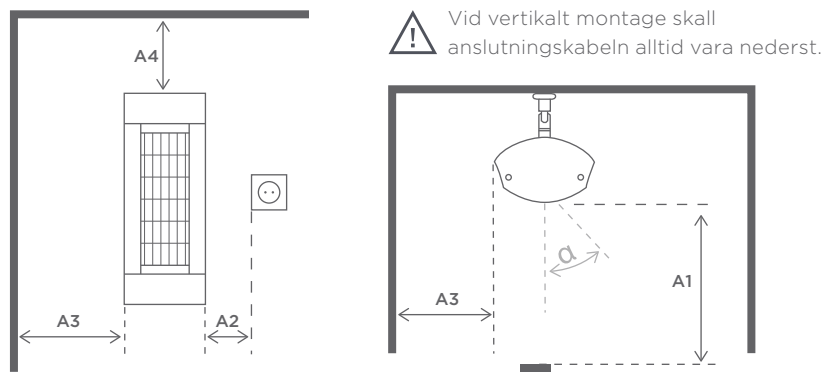

## Notera

Solamagic ECO<sup>+</sup> PRO 2000 ARC styrs och regleras med hjälp av Solamagic fjärrkontroll.  
 Solamagic fjärrkontroll kan styra 1 Solamagic ECO<sup>+</sup> PRO 2000 ARC enhet.

## Garanti

Solamagic ECO<sup>+</sup> PRO produkter omfattas av 5 års garanti. Vi åtgärdar skador och defekter utan kostnad om skadan bevisligen orsakats av fabriktionsfel och anmälts inom 5 år från leveransdatumet. Garantiåtagandet gäller ej för små och mindre avvikelser från ursprungsskicket om dessa ej påverkar apparatens funktion eller om skadorna uppkommer genom onormala miljöförhållande eller icke korrekta driftsförhållanden. Garantin omfattar ej heller felaktig användning av apparaten - inklusive felaktig installation eller försummelse av instruktionerna i produktens bruksanvisning. För övrigt hänvisar vi till våra garantivillkor på [www.solamagic.se](http://www.solamagic.se)