


**Förpackningen innehåller:**

Värmelampa  
 Värmeregleringsmodul, ARC  
 Kabel, 2,5 meter  
 2st Solamagic Quick T-beslag  
 Bruksanvisning  
 1-kanals fjärrkontroll

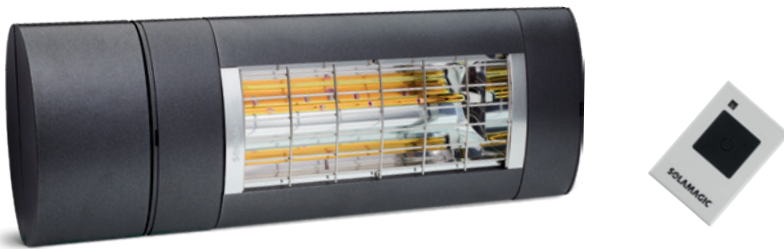

# SOLAMAGIC PREMIUM<sup>+</sup> 2000 ARC

Reglera värmen steglöst på din PREMIUM<sup>+</sup> 2000 ARC med den smarta och unika fjärrkontrollen från Solamagic.

## Allmän teknisk information

**Effekt:** 2000 watt

**Kapacitet:** Upp till 17 m<sup>2</sup>

**Teknologi:** Solamagic högteknologisk HP Ultra No-glare<sup>®</sup> teknik

**Värmeelement:** Solamagic Solastar V<sup>®</sup> HP Ultra No-glare<sup>®</sup> värmeelement

**Reflektor:** Solamagic HP silverpläterade, asymmetrisk reflektor

**Glare:** 40-45 lux/kW/m<sup>2</sup>

**Anslutning:** 230 v/50 Hz

**Anslutningskabel:** 2500 mm med jordad kontakt (Schuko-kontakt)

**Säkerhetsklass:** SK I

**IP-klassning:** IP X4/X5

**Material:** Vädertåligt aluminium och rostfritt stål

**Ytbehandling:** Pulverlackering med underlag av korrosionsprimer, standard: EN-ISO 6270-0

**Godkännanden:** Kvalitetskontrollerat/-godkänt av TÜV

**Vikt:** 4,1 kg




**Installation:** Vägg, tak eller stativ

**Ampere förbrukning:** 8,7 amp v/230 v  
 Min. säkring 10 amp



## Dimensioner

<b>L</b> Längd:	637 mm
<b>B</b> Bredd:	200 mm
<b>H</b> Höjd H1:	92 mm
<b>H2</b> Total höjd H2:	217 mm
<b>Lutningsvinkel:</b>	+0°/±45°




# MONTERING

Solamagic PREMIUM<sup>+</sup> 2000 ARC  
kan monteras på vägg, tak eller stativ

## Väggmontage

<b>A1:</b> Avstånd till värmeområde	700 mm
<b>A2:</b> Avstånd till kontakt	100 mm
<b>A3:</b> Avstånd till vägg	350 mm
<b>A4:</b> Avstånd till tak	350 mm
<b>Lutningsvinkel:</b>	+/-45°


**Rekommenderad  
installationshöjd:** 1,8-2,5 meter

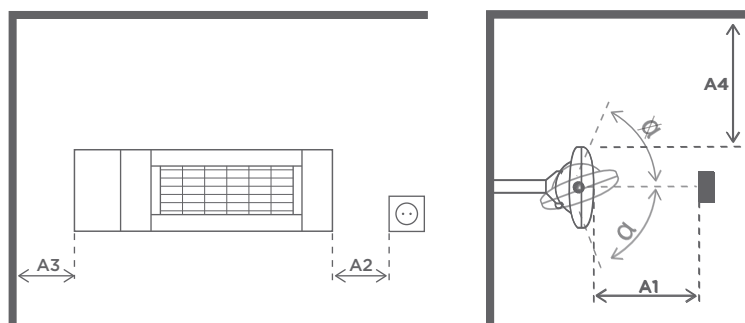

## Takmontage

<b>A1:</b> Avstånd till värmeområde	700 mm
<b>A2:</b> Avstånd till kontakt	100 mm
<b>A3:</b> Avstånd till vägg	350 mm
<b>A4:</b> Avstånd till tak	350 mm
<b>Lutningsvinkel:</b>	+/-45°

**Rekommenderad  
installationshöjd:** 1,8-2,5 meter

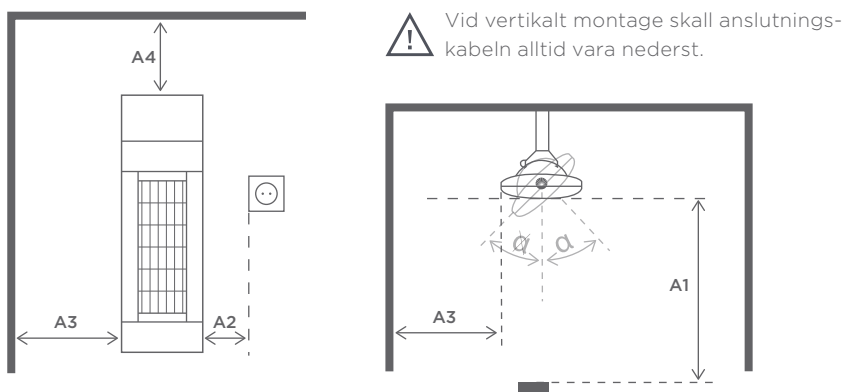

## Notera

Solamagic PREMIUM<sup>+</sup> 2000 ARC styrs och regleras med hjälp av Solamagic fjärrkontroll.  
Solamagic 1-kanals fjärrkontroll kan styra 1 ARC enhet.

## Garanti

Solamagic PREMIUM<sup>+</sup> produkter omfattas av 5 års garanti. Vi åtgärdar skador och defekter utan kostnad om skadan bevisligen orsakats av fabriktionsfel och anmälts inom 5 år från leveransdatumet. Garantiåtagandet gäller ej för små och mindre avvikelser från ursprungsskicket om dessa ej påverkar apparatens funktion eller om skadorna uppkommer genom onormala miljöförhållande eller icke korrekta driftsförhållanden. Garantin omfattar ej heller felaktig användning av apparaten - inklusive felaktig installation eller försummelse av instruktionerna i produktens bruksanvisning. För övrigt hänvisar vi till våra garantivillkor på [www.solamagic.se](http://www.solamagic.se)